
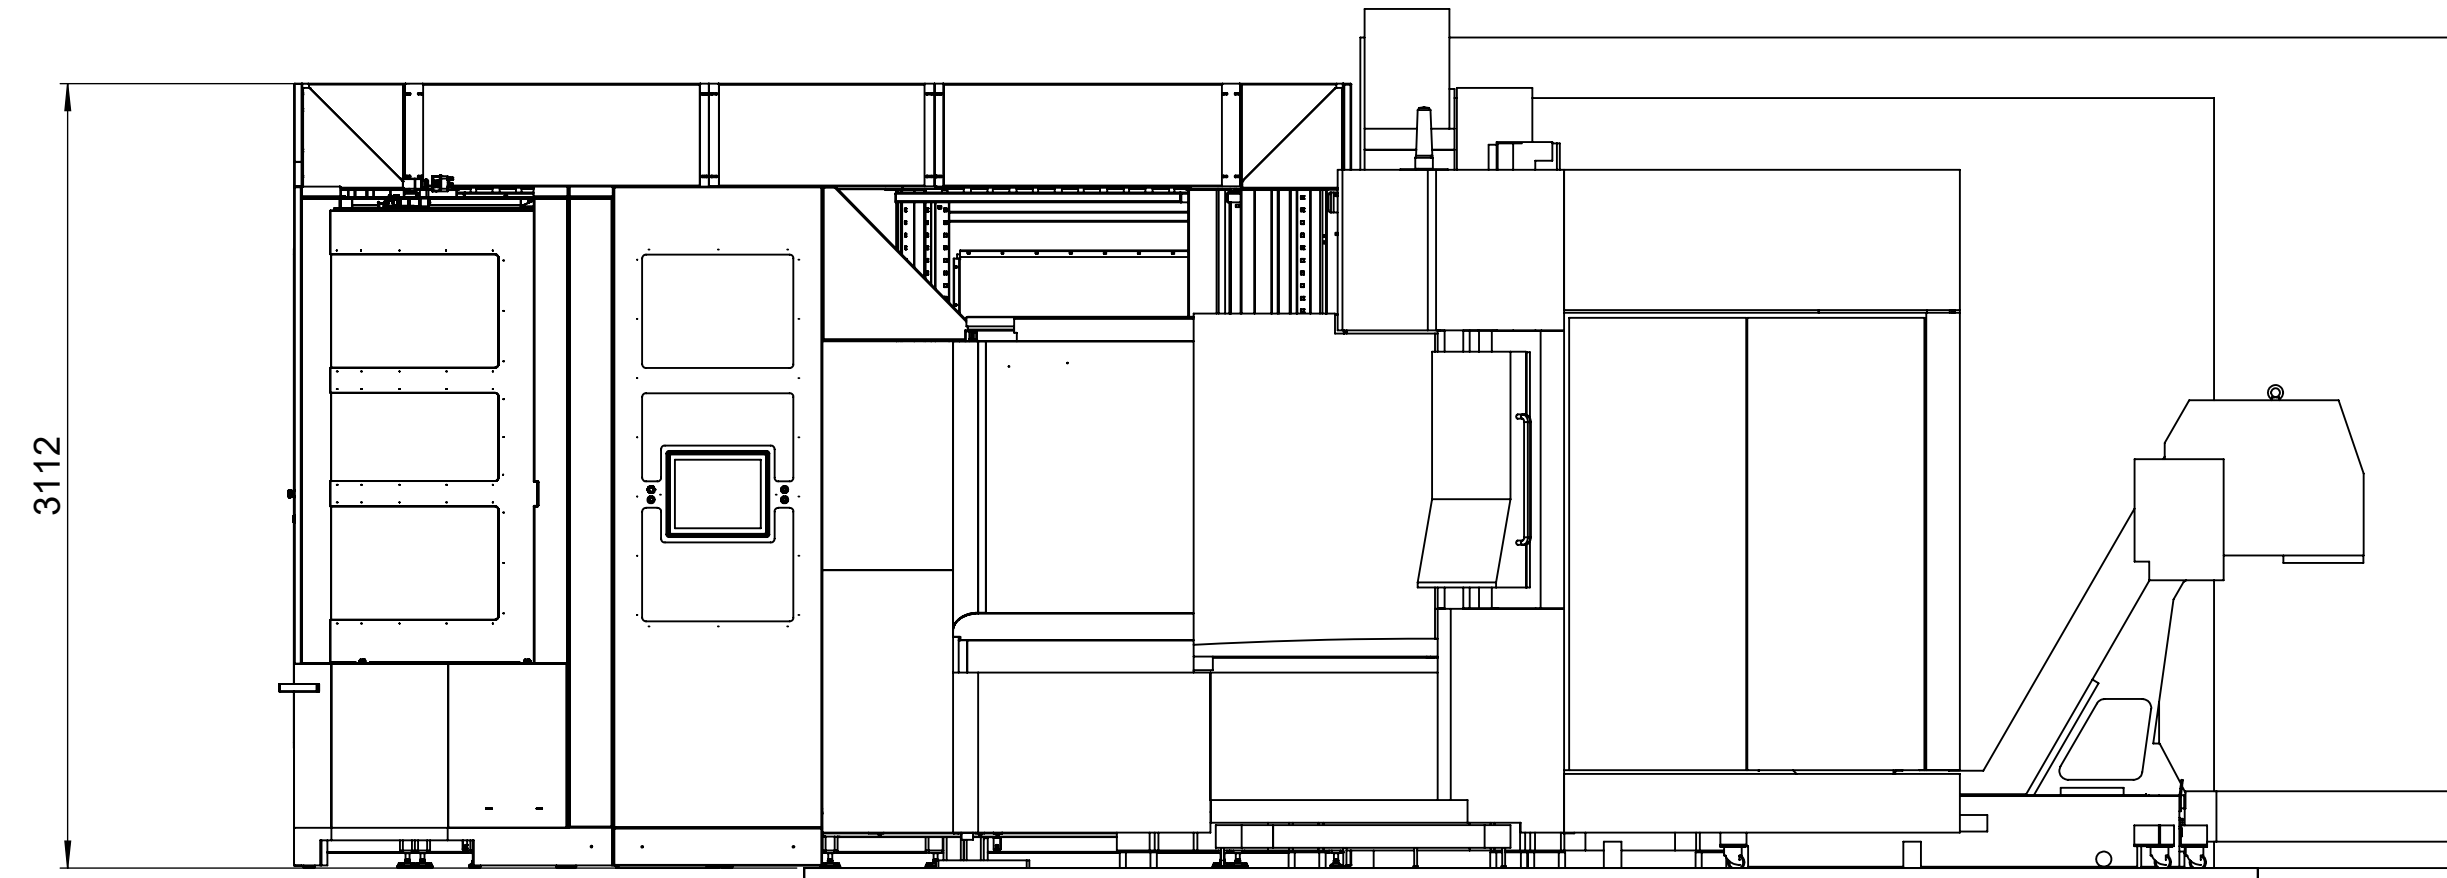
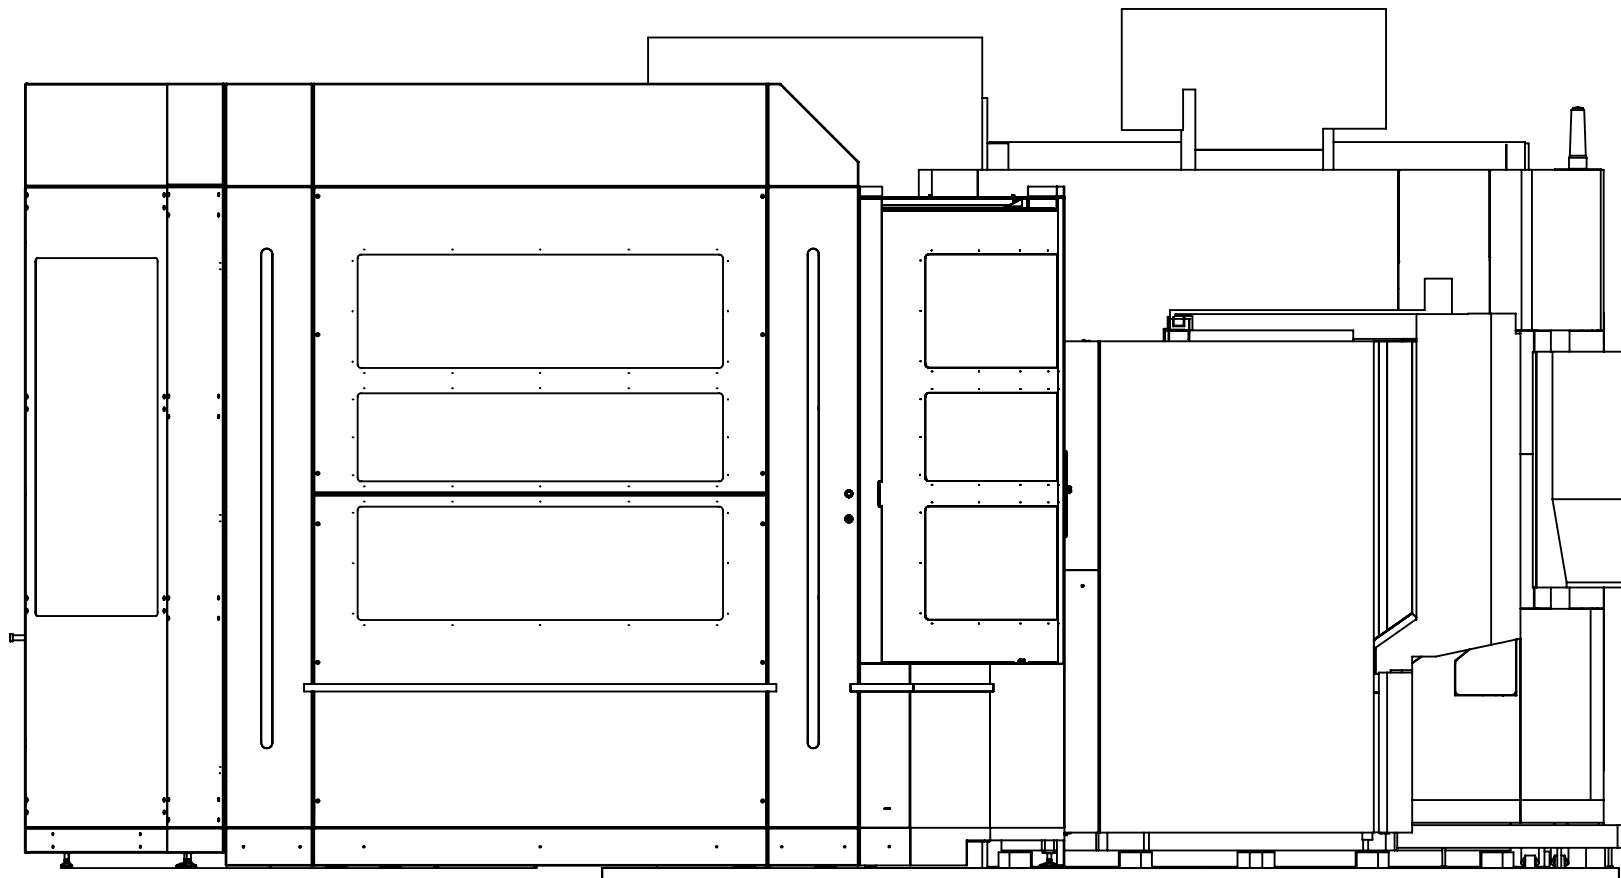
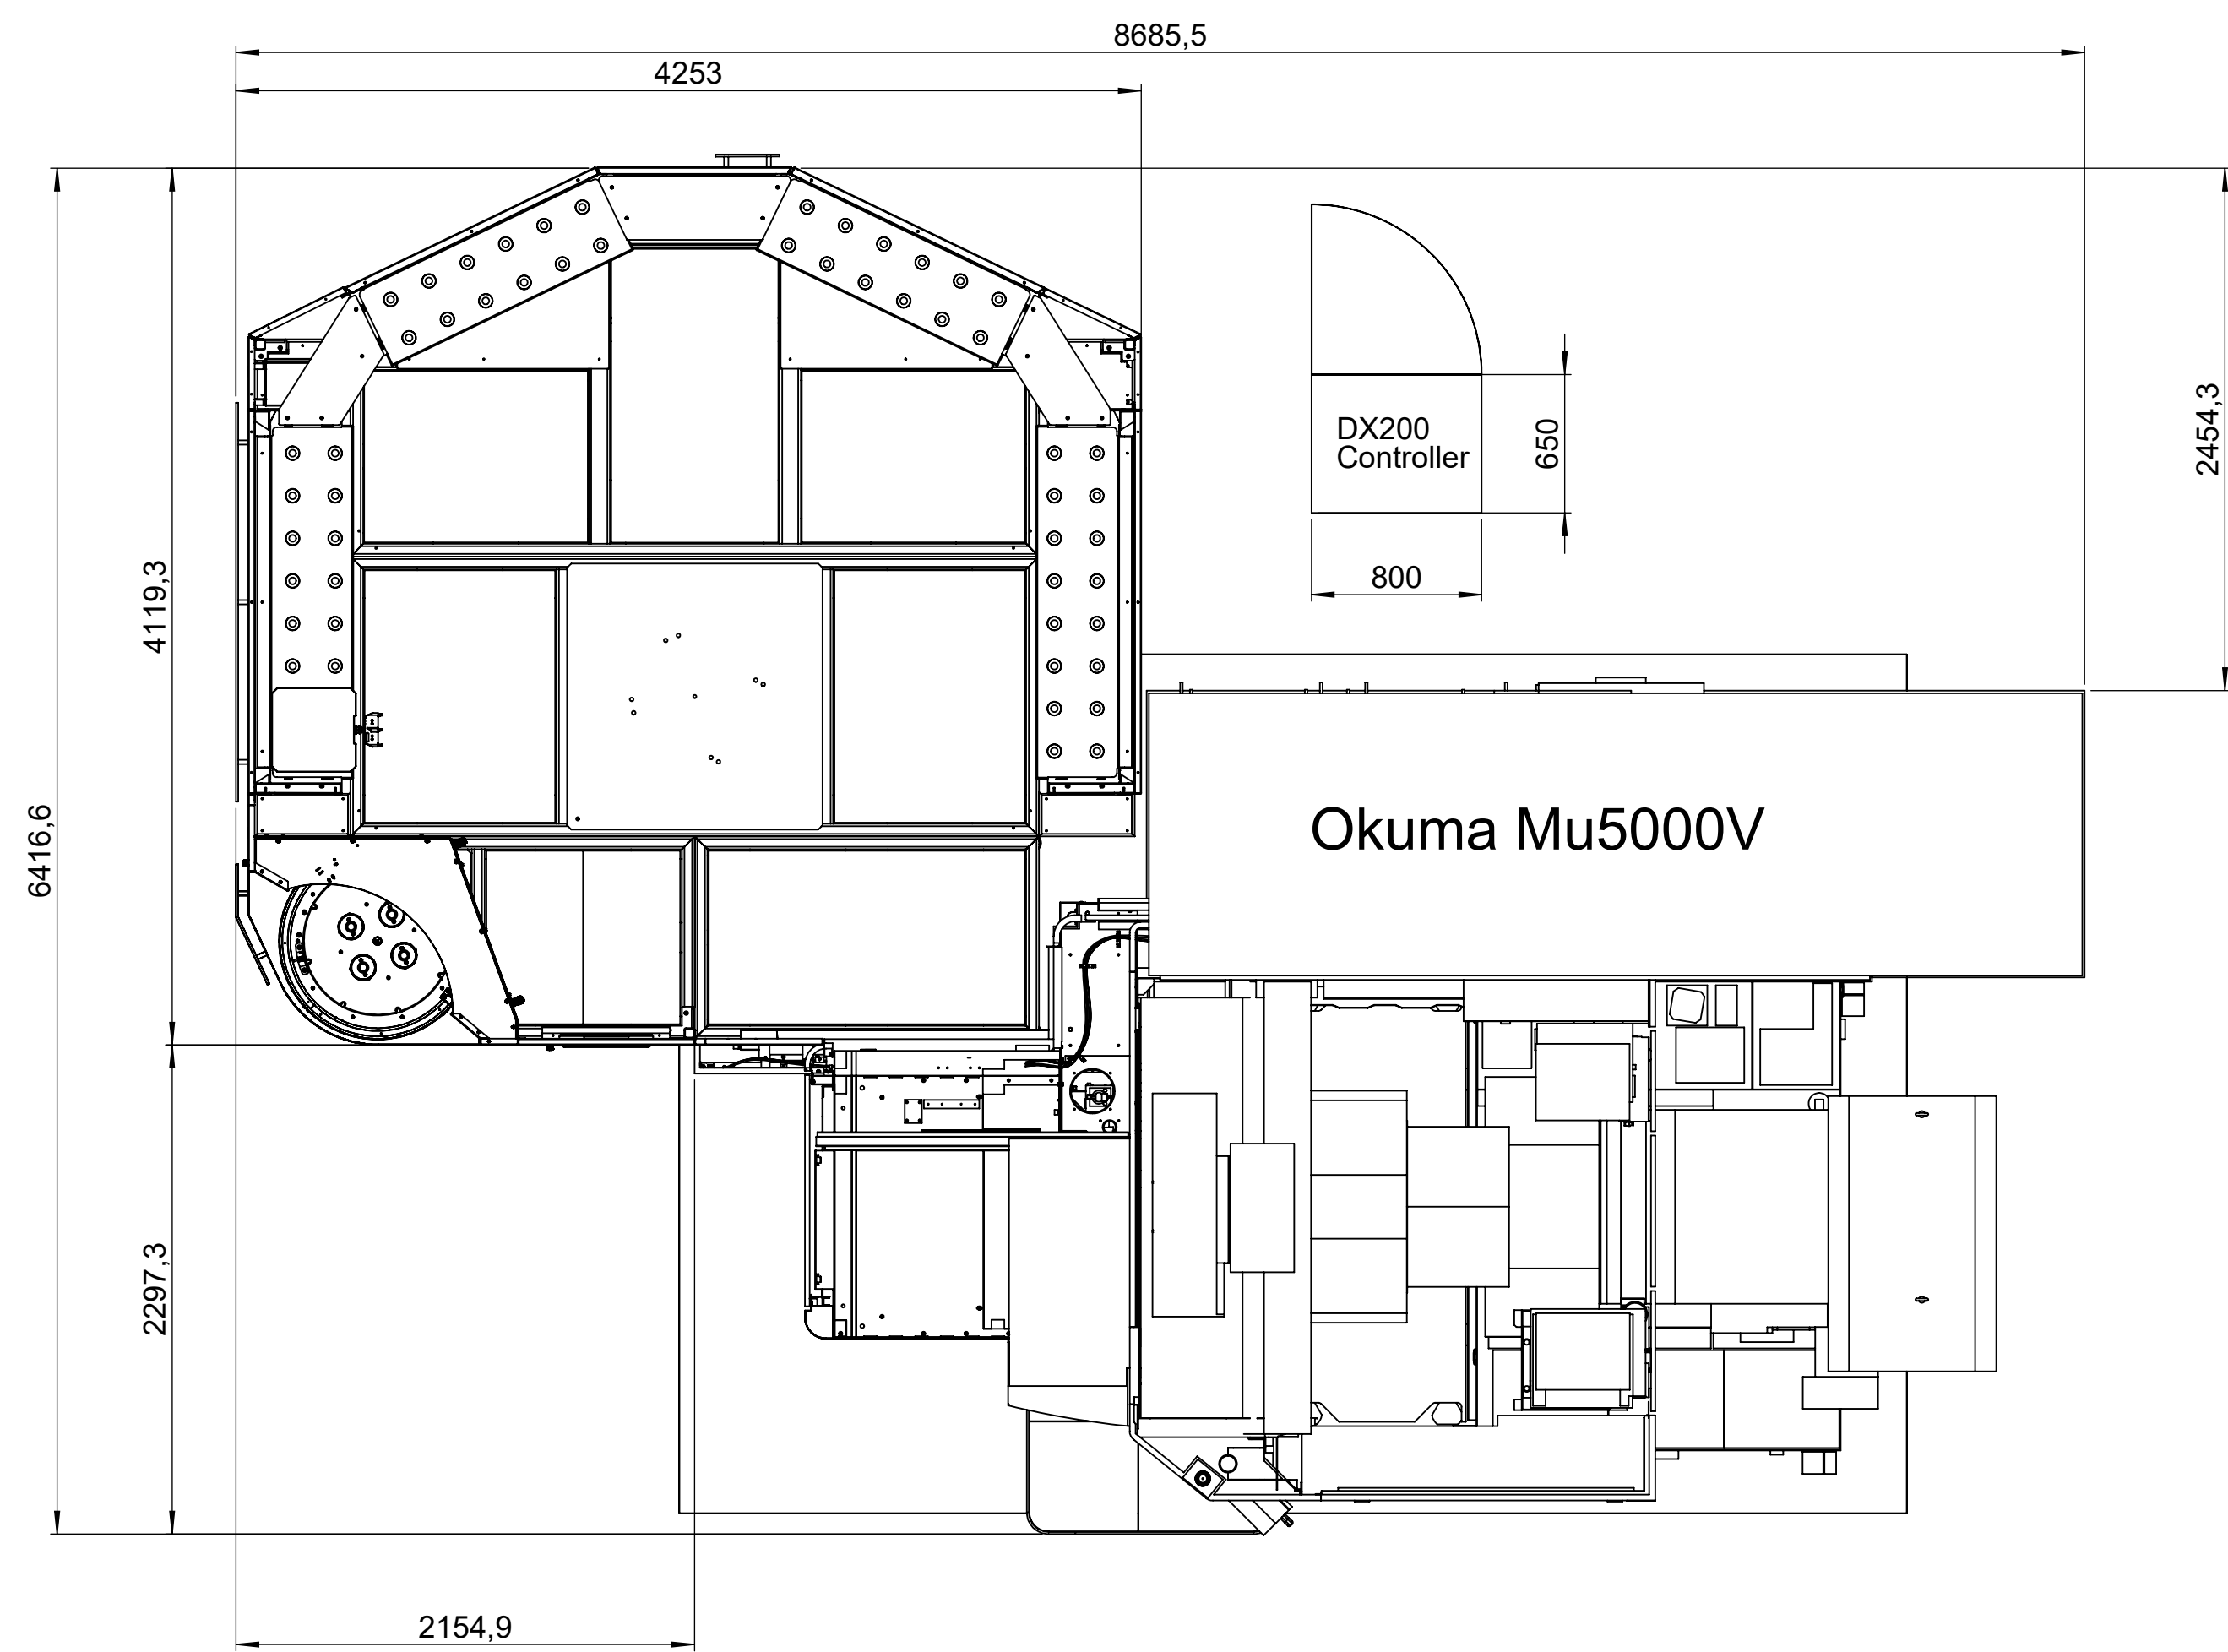



Benodigde aansluitingen:

- 380V 32A 5-polig nul aangesloten.  
Maximale afstand aansluiting t.o.v. DX200 controller = 4m.
- Perslucht 7 bar. Insteekkoppeling voor slang ø8mm.
- Netwerkkabel. Deze moet bij de DX200 controller kunnen komen +2 meter overlengte.

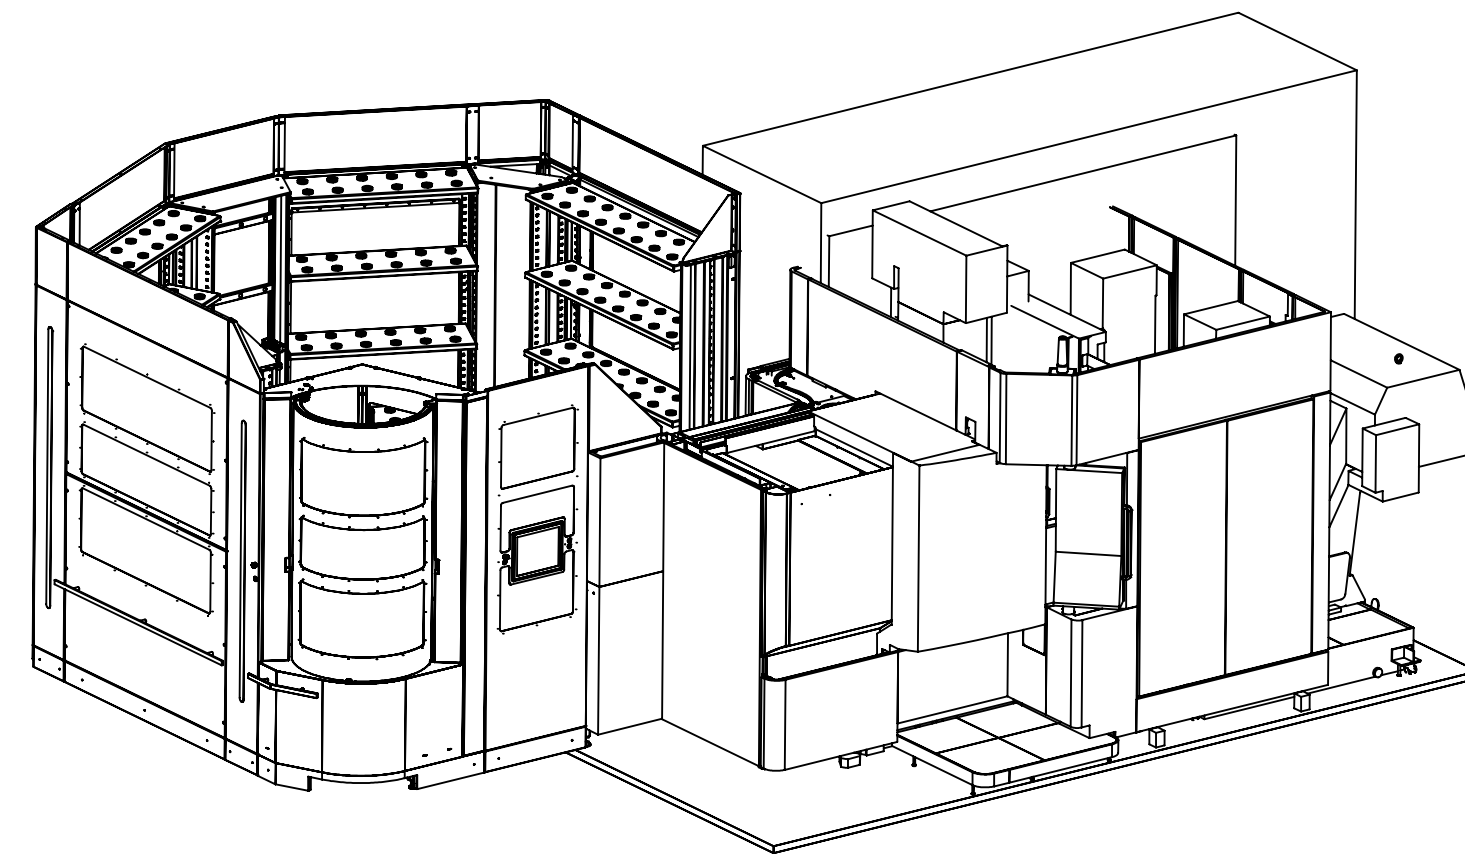

Description: Titanium 180 - Okuma MU-5000V Pallet loading		Drawn : TS	Project :
Material: See mono's		Date :	American projection
Treatment:		Status :	Weight : 0.00 kg
		Scale : 1:30	Sheet No.: 1/1
BMO Automation T: +31 (0) 435 622437 @ info@bmoautomation.nl www.bmoautomation.nl		Dimensional tolerances according to ISO 2768-mK Roughness according to EN-ISO 1302 Geometrical tolerances according to EN-ISO 1101	A1 Revision
Drawing no. 1002989			